



Буровая установка BAUER BG 26.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

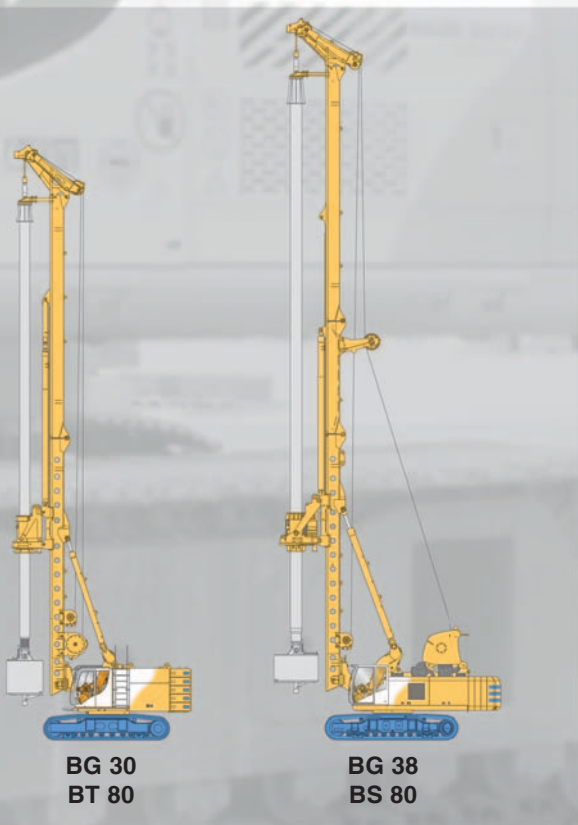
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

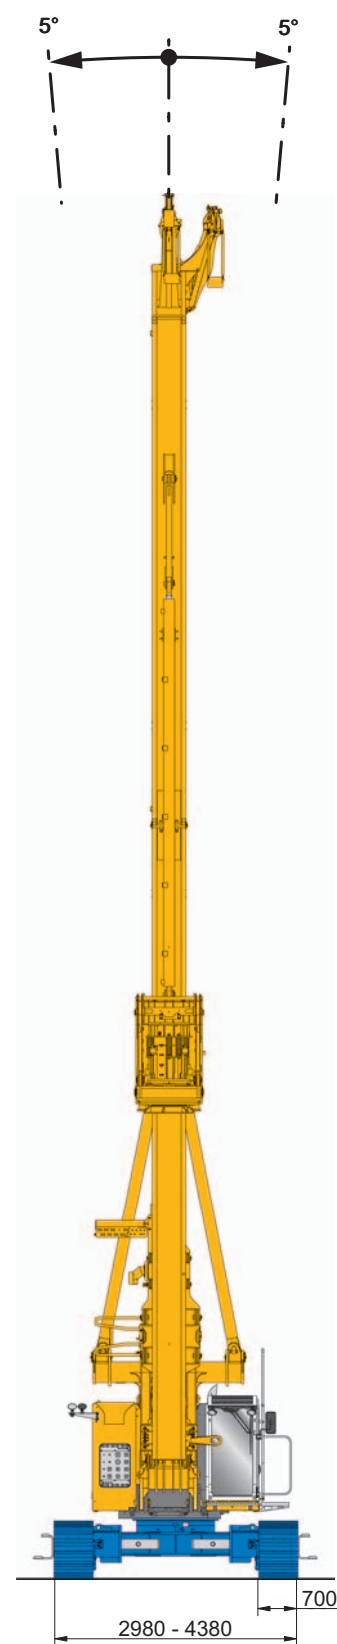
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93








Буровая установка BG 26 линия ValueLine (BT 70)

Макс. диаметр скважины:	2.500 мм
Макс. глубина бурения:	77,0 м
Макс. крутящий момент:	264 кНм
Двигатель:	CAT C 9 – TIER 3 261 кВт @ 1.800 об/мин CAT C 9.3 – TIER 4 final 261 кВт @ 1.800 об/мин
Макс. высота:	25,1 м





ок. 89 т

Привод вращения		KDK 260 K	KDK 260 S	
Крутящий момент (номинальн.) при 350 бар		264	264	кНм
Макс. число оборотов		27	54	об/мин
KDK 260 K	Стандартный режим	об/мин снижен.	MD снижен.	
Изображение без масштаба				
	0 7 24 об/мин	0 8	0 10 24	
KDK 260 S	1 передача стандартный режим	1 передача об/мин снижен.	1 передача MD снижен.	2-я передача стандартный режим
Изображение без масштаба				
	0 7 25 об/мин	0 8	0 10 25	0 14 54
Цилиндр подачи				
Сила нажима / сила тяги (фактическая)			200 / 270	кН
Сила нажима / сила тяги (измеренная на поворотной плите KDK)			260 / 210	кН
Скорость (вниз/вверх)			4,0 / 5,0	м/мин
Быстрый ход (вниз/вверх)			20 / 20	м/мин
Главная лебедка			M6 / L3 / T5	
Сила тяги (1 слой) фактическая / номинальная			230 / 295	кН
Диаметр каната			28	мм
Скорость лебедки (макс.)			80	м/мин
Вспомогательная лебедка			M6 / L3 / T5	
Сила тяги (1 слой) фактическая / номинальная			80 / 100	кН
Диаметр каната			20	мм
Скорость лебедки (макс.)			55	м/мин
Базовая машина			BT 70	
Двигатель		CAT C 9	CAT C 9.3	
Номинальная мощность ISO 3046-1		261	261	кВт
		1.800	1.800	об/мин
Нормы токсичности ОГ по EEC 97/68 EC		Stage III A	Stage IV	
EPA/CARB		Tier 3	Tier 4 final	
Бак дизельного топлива			600 л	
Температура окружающей среды при полной нагрузке до			45 °C	
Уровень звукового давления в кабине (EN 791, прил. A)			L _{pA} 80 дБ (A)	
Уровень звуковой мощности (2000/14/EG и EN 791, прил. A)			L _{WA} 109 дБ (A)	
Гидравлическая мощность (измеренная на распределительном блоке KDK)			195 кВт	
Гидравлическое давление			350 Бар	
Бак гидравлического масла			650 л	
Самоходное шасси (по выбору)		UW 65	UW 80	
Класс ходового механизма		B 6	B 7	
Сила тяги фактическая / номинальная		450 / 530	530 / 440 кН	

Базовая машина

Стандарт

- Съёмный противовес 10,0 т, ил. А
- Система диагностики двигателя
- Подножки перед кабиной и рядом с ней
- Встроенная платформа для обслуживания
- Система камер заднего вида
- Всесезонное масло
- Комфортабельная кабина Bauer (стандарт защиты FOPS), ил. В
- Система бортового освещения
- Кондиционер
- Радио с CD, MP3, USB и Bluetooth для разговора без рук
- Проушины для закрепления на гусеничном механизме
- Комплект бортового инструмента

Опции

- Противовес с возможностью увеличения до макс. 14,9 т
- Воздушный компрессор 1.000 л/мин
- Централизованная смазка
- Панель измерения давления
- Электрический заправочный насос
- Навесные тиски
- Пакет для работы при низких температурах окружающей среды
- Заполнение гидравлического контура биомаслом
- Защитная решетка на крыше
- Защитная решетка лобового стекла
- Автономное отопление с таймером
- Самоходное шасси UW 80
- Траки с 3 перемычками, ширина 800 мм
- Быстроразъемные муфты для демонтируемых гусеничных механизмов
- Комплект сервисного инструмента

Навесное буровое оборудование

Стандарт

- V-кинематика Bauer
- Головка мачты для оси бурения 1.150 или 1.350 мм, ил. С
- Цилиндр подачи, смонтированный перевернутым
- Подача быстрая/медленная
- Вертлюг для главного каната
- Поворотная точка крепления главной и вспомогательной лебедки
- Опоры для транспортировки верхней и нижней части мачты

Опции

- Вертлюг для вспомогательного каната
- Верхняя направляющая келли
- Ось бурения 1.350 мм
- Навешивание установки для укрепления скважины обсадными трубами до BV 1500 HD-07, ил. D
- Толкатели 1.400 или 1.900 мм



Привод вращения (KDK)

Стандарт

- Встроенная система амортизации штанги келли
- Сменное оборудование келли КА 500/394
- Сменные полозья кручения
- Гидравлические соединения с быстроразъемными муфтами
- 3 регулируемых рабочих режима
- Удобное для пользователя навешивание KDK
- Полозья скольжения заменяются без демонтажа привода вращения
- Опоры для транспортировки
- Упорная плита
- Чалочные приспособления

Опции

- Привод вращения KDK 260 S (с коробкой передач) мультипликатор
- Карданный шарнир
- Монтажный комплект тормозной механики для автоматического поворотного круга, ил. Е
- Оборудование келли КА 500/419

Главная лебедка

Стандарт

- Гидравлическое управление свободным ходом
- Управление натяжением троса
- Автоматическое натяжение вертлюга
- Измерение глубины
- Электронное измерение усилия на канате
- Защита от перегрузки
- Барабан лебедки со специальными канавками
- Болтовые соединения
- Прозрачное кольцо для простоты проверки уровня масла



Измерительная техника и управление

Стандарт

- Комфортабельный экран Bauer с встроенной функцией диагностики, ил. F
- Индикация сообщений об ошибках на текстовом дисплее
- Цифровая индикация давлений насосов
- Измерение наклона мачты по осям x/y (индикация цифровая / аналоговая)
- Автоматика мачты (автоматическая установка в вертикальное положение)
- Оптический индикатор наклона мачты
- Измерение гидравлического усилия на канате вспомогательной лебедки
- Измерение частоты вращения на KDK
- Концевой выключатель хода для главной и вспомогательной лебедки
- Точная настройка крутящего момента KDK
- Ассистент для бурения с келли штангой
- Регулировка давления подачи на келли штангу
- Ассистент сброса грунта
- Ассистент для вытягивания обсадных труб

Опции

- Передача данных машины (модуль DTR)
- Индикатор угла поворота поворотной платформы



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93